

COFFRETS DE COMMUNICATION

Practibox S MULTIMEDIA



LA CONNEXION
PERFORMANTE
DANS TOUTE LA
MAISON



#legrandImprovingLives

 **legrand**[®]



SALON



CUISINE



BUREAU



CHAMBRE...



Practibox S

MULTIMÉDIA

LA CONNEXION DANS TOUTE LA MAISON

SOMMAIRE

- Pourquoi un coffret de communication ?p.2
- Faire le choix d'un meilleur réseau multimédia p.4
- L'offre produits pour le réseau multimédia.....p.6
- Plus de coffrets pour plus de possibilités.....p.8
- Créez facilement votre réseau filairep.10
 - Configuration d'une connexionp.12
- Liberté et simplicité avec Wi-Fi ready at homep.14
 - Configuration d'une connexion Wi-Fi PoEp.16
- Pages catalogue.....p.18



QUALITÉ ET PERFORMANCES OPTIMALES

AVEC LES COFFRETS **PRACTIBOX S MULTIMÉDIA** ET LEURS ACCESSOIRES, LEGRAND OFFRE UNE LARGE GAMME DE TAILLES DE COFFRETS (EN HAUTEUR ET EN LARGEUR) POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS (DU PETIT AU GRAND LOGEMENT ET MÊME AU TERTIAIRE DE PROXIMITÉ). CES COFFRETS PERMETTENT DE DISTRIBUER LE RÉSEAU MULTIMÉDIA : INTERNET, TV ET TÉLÉPHONE AVEC UNE QUALITÉ ET DES PERFORMANCES OPTIMALES DANS TOUTE LA MAISON.




LE COFFRET DE
COMMUNICATION PERMET
DE CONFIGURER UN RÉSEAU
DE COMMUNICATION
S'ADAPTANT À TOUS LES
BESOINS DE CONNECTIVITÉ
ET LES NOUVELLES FAÇONS
DE VIVRE

Pourquoi un coffret de communication ?

Nos nouveaux modes de vie ont fortement influencé la multiplication des objets connectés nécessitant une connexion au réseau internet fiable

Que ce soit **pour notre divertissement** (TV, jeux en ligne, contenus à la demande, réseaux sociaux, etc.), **pour notre sécurité** (vidéo-surveillance), **pour notre confort** (gestion de la température, contrôle des ouvrants et lumières à distance), **pour le travail** avec un accroissement du télétravail (visio-conférence, partage de fichiers, cloud...) qui requièrent **une connexion rapide, stable et sécurisée**. Tous ces équipements connectés au réseau multimédia de la maison nécessitent d'avoir une infrastructure de communication afin de pouvoir délivrer un débit rapide et fiable pour tous les membres de la famille, partout, tout le temps.

L'INSTALLATION DE BASE

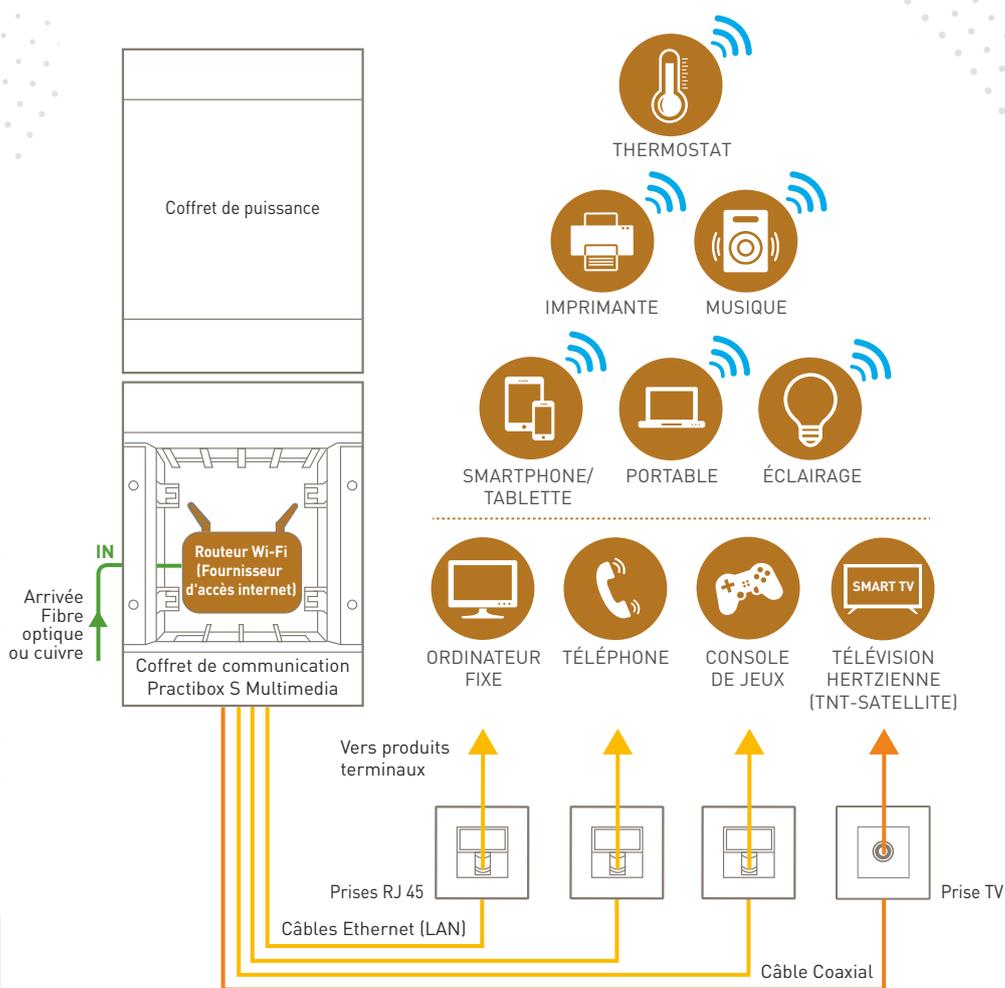

FILAIRE



Les équipements fixes sont connectés aux prises RJ 45 et/ou TV raccordées par un câble depuis le coffret de communication.

WI-FI



Les équipements connectés communiquent entre eux grâce à un signal sans fil depuis un routeur placé soit dans une pièce de vie, soit installé directement dans le coffret de communication.




UNE INFRASTRUCTURE
FILAIRE EN CÂBLE ETHERNET
DEPUIS LE COFFRET DE
COMMUNICATION ASSURE
LE MEILLEUR DÉBIT

Faire le choix d'un meilleur réseau multimédia

Choisir une
infrastructure numérique
avec une meilleure
qualité de connexion

L'ajout d'une infrastructure numérique solide permet une meilleure qualité de connexion. Cette solution s'adapte à tous les types d'installation, et répond aux besoins croissants des utilisateurs finaux : bénéficier d'une connexion à internet stable, sécurisée et rapide peu importe l'équipement utilisé pour tous les membres de la famille, partout, tout le temps.

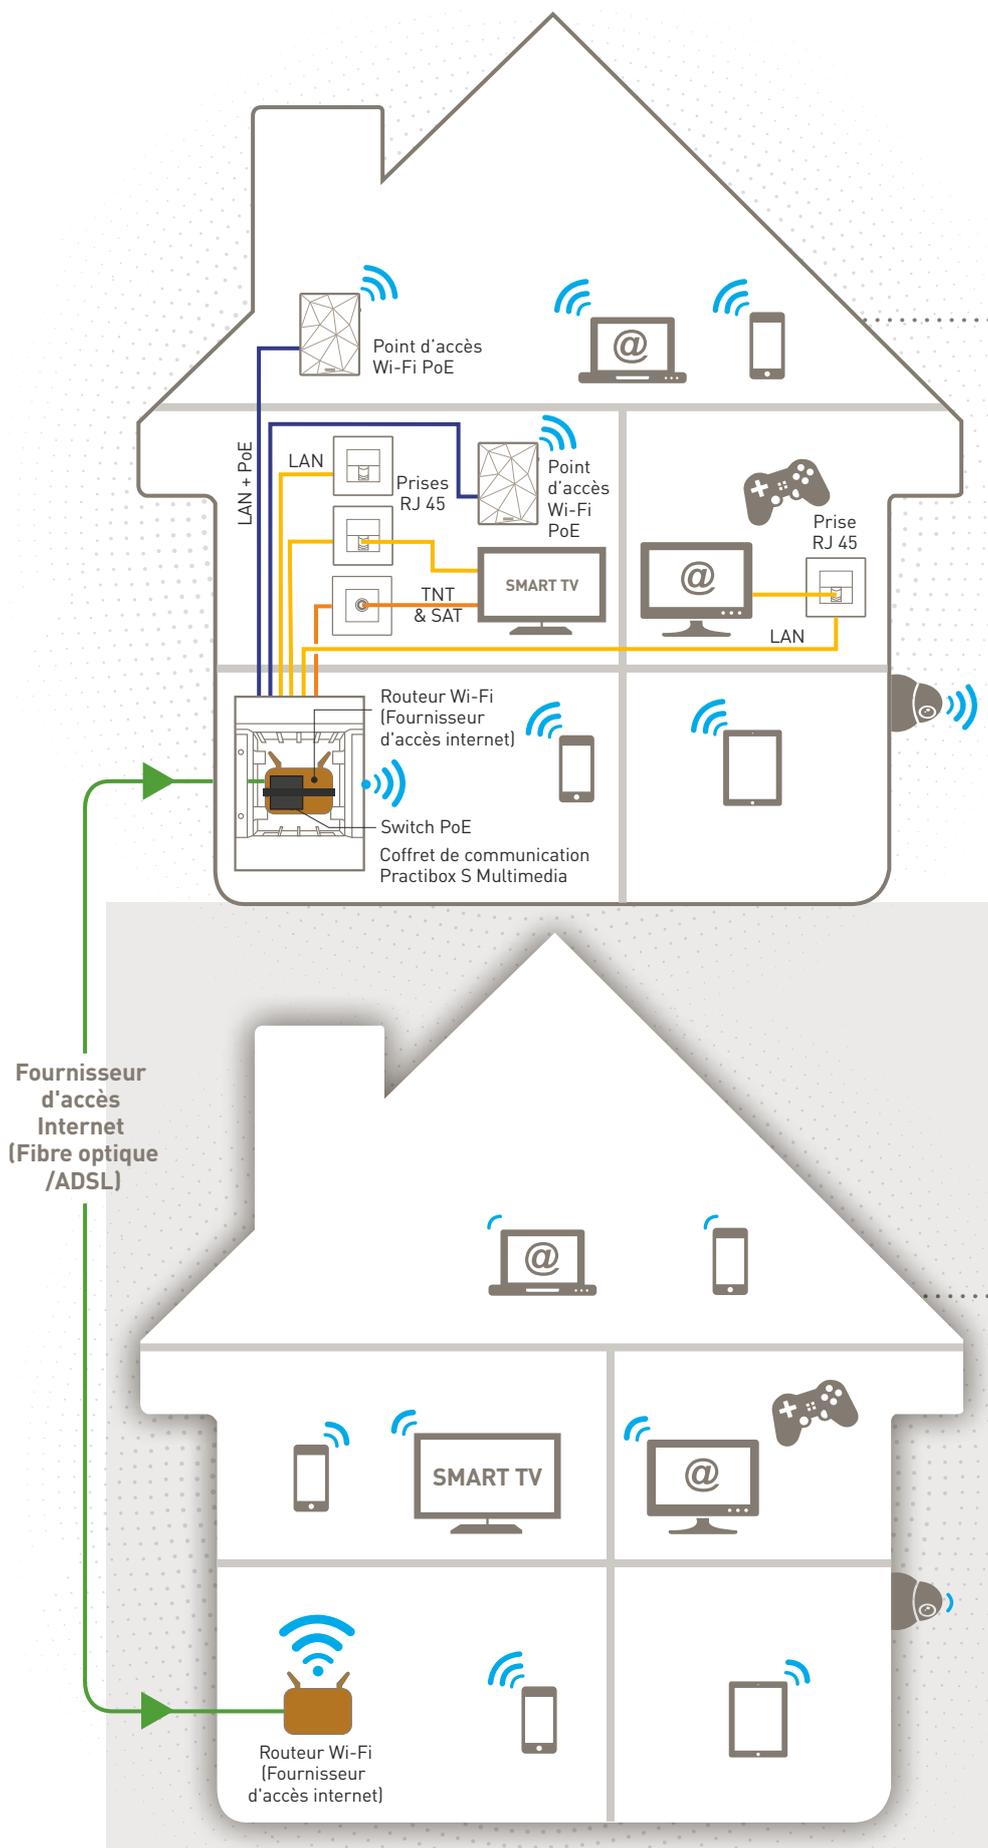

AVEC COFFRET DE COMMUNICATION

Signal Wi-Fi optimisé entre tous les usages

VITESSE DU SIGNAL WI-FI



Solution mix : réseau filaire et points d'accès Wi-Fi. Les équipements fixes et nécessitant le plus de débit Internet sont connectés aux prises RJ 45 par un cordon RJ 45. Le débit Internet est partagé de manière optimisée entre tous les périphériques.


SANS COFFRET DE COMMUNICATION

Signal Wi-Fi impacté entre tous les usages

VITESSE DU SIGNAL WI-FI



Solution uniquement Wi-Fi. Le débit Internet est divisé entre tous les périphériques.

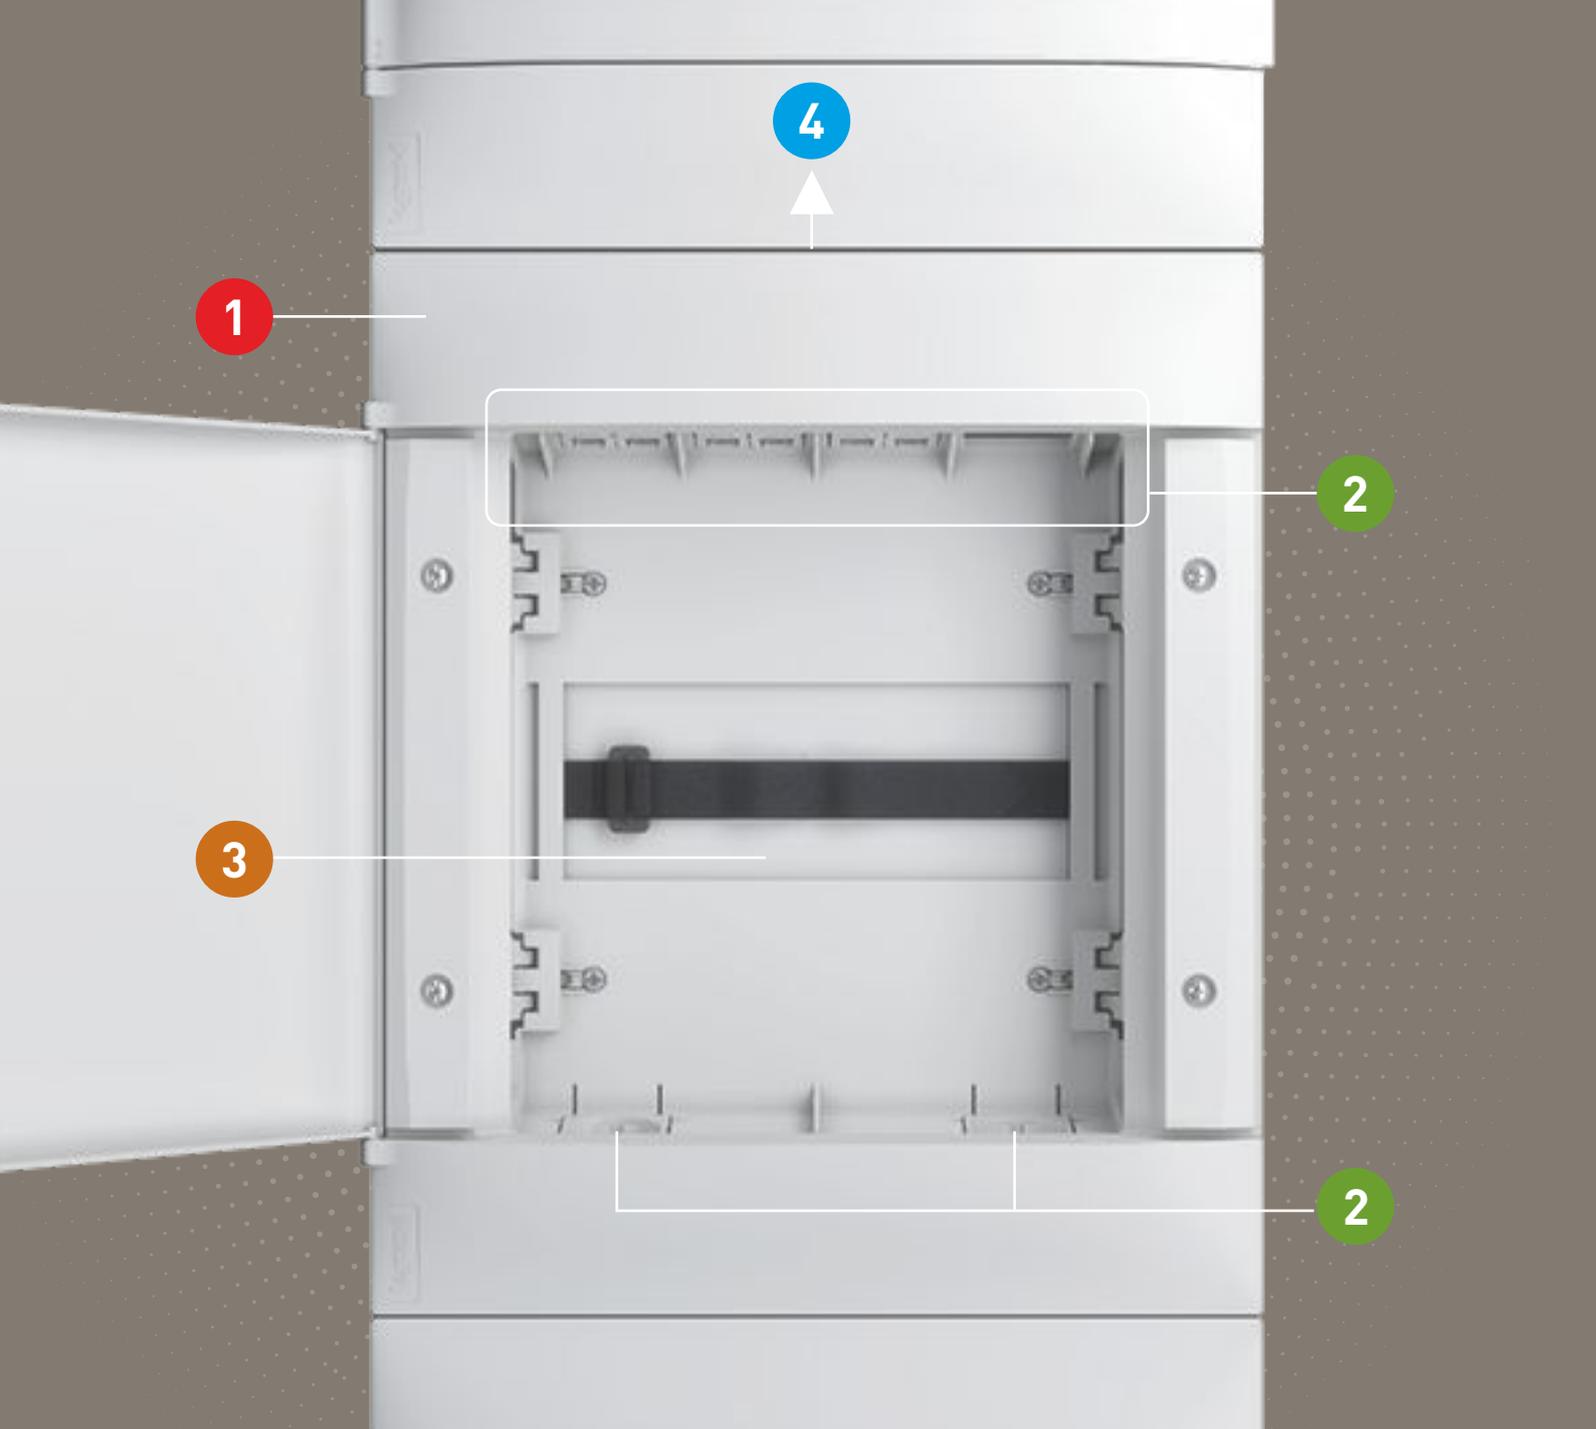

L'offre produits pour le réseau multimédia


Une gamme
complète de produits
et composants essentiels
pour un débit optimal

Legrand propose une solution efficace et flexible grâce à la mise en œuvre d'une grande simplicité des composants et leur distribution dans le logement, le coffret Practibox S Multimédia répond à toutes les exigences actuelles et futures de vos clients.

1 COFFRETS DE COMMUNICATION



- Version encastrée
- Pour murs de brique et parpaing
 - Pour cloisons sèches




Version saillie

DESIGN IDENTIQUE AU COFFRETS DE PUISSANCE PRACTIBOX S

DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES HAUTEURS ET LARGEURS ÉQUIVALENTES À :

- 12 MODULES ET 2 RANGÉES
- 12 MODULES ET 3 RANGÉES
- 18 MODULES ET 2 RANGÉES
- 18 MODULES ET 3 RANGÉES

FOURNI AVEC PORTE BLANCHE

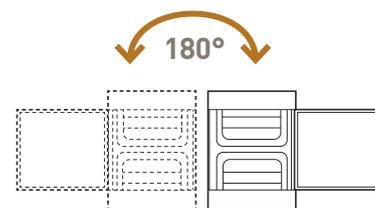

COFFRETS ET PORTES REVERSIBLES. OUVERTURE DE LA PORTE À 180°

		Taille équivalente à				
		2 rangées 12 modules ⁽¹⁾	3 rangées 12 modules ⁽¹⁾	2 rangées 18 modules ⁽¹⁾	3 rangées 18 modules ⁽¹⁾	
	Version encastrée	Murs en briques et en maçonnerie	1 357 02	1 357 03	1 357 07	1 357 08
		Cloisons sèches	1 357 22	1 357 23	1 357 27	1 357 28
	Version saillie	-	1 358 02	1 358 03	1 358 07	1 358 08

2 COMPOSANTS

	Fonctions		Nombre de modules	Références	
				Mosaic	Artéor
	Prises RJ 45	CAT. 6 UTP	1 module	0 765 61	5 723 02
			2 modules	0 765 64	5 723 14
	Prises traversées fibre optique	2 X SC/APC	2 modules	0 786 14	-
				-	-
	Coaxial	Connecteur "type F"		0 739 92	
		Répartiteur TV 2 sorties		0 739 80	
Câbles Ethernet et prises de courant			-	Voir pages catalogue	

3 AUTRES PRODUITS

	Cordons de brassage	Cordons Ethernet	Voir pages catalogue
	Switch PoE	1 entrée - 4 sorties	

4 PRODUITS TERMINAUX

	Prises*	RJ 45, TV et TV-R-SAT	Voir pages catalogue
	Points d'accès Wi-Fi		
	Cordons utilisateurs	Ethernet, coaxial	

* Disponibles dans toutes les gammes d'appareillage du groupe Legrand

⁽¹⁾ Disponibles en différentes hauteurs équivalentes à 2 ou 3 rangées, et largeurs équivalentes à 12 ou 18 modules


COFFRET 3 RANGÉES
x 12 MODULES



COFFRET 3 RANGÉES
x 18 MODULES



COFFRET 2 RANGÉES
x 12 MODULES

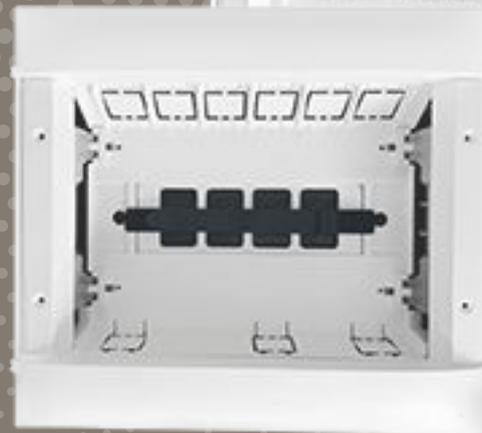

COFFRET 2 RANGÉES
x 18 MODULES



Plus de coffrets pour **plus de possibilités**

2 ou 3 rangées,
12 ou 18 modules⁽¹⁾,
saillie ou encastré

Legrand offre une profondeur de gamme et des accessoires permettant plus de modularité et de capacité pour l'installation de vos équipements.

⁽¹⁾ Disponibles en différentes hauteurs équivalentes à 2 ou 3 rangées, et largeurs équivalentes à 12 ou 18 modules

SANGLES AUTO-AGRIPPANTES ET TAQUETS INCLUS POUR LE BON MAINTIEN DES ÉQUIPEMENTS

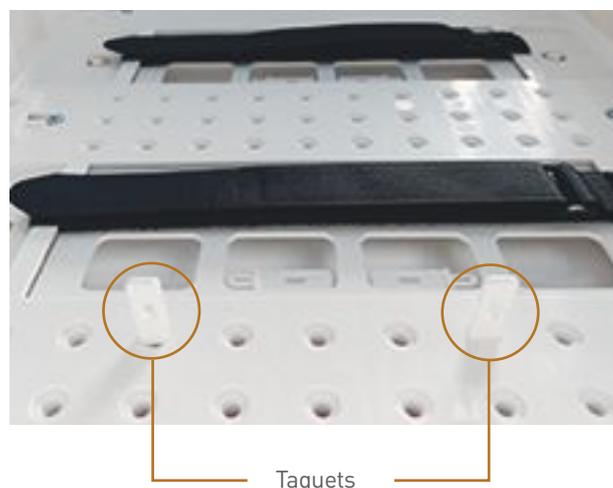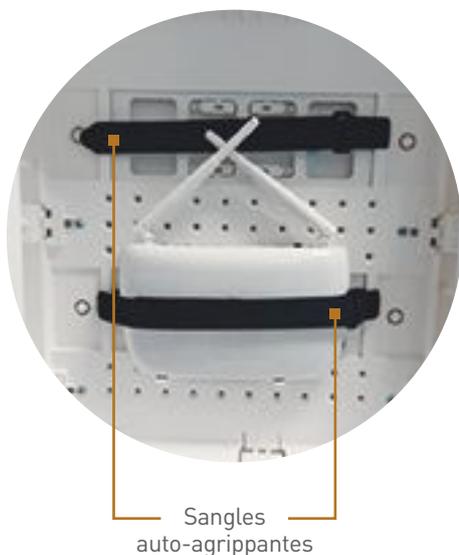

SUPPORT DE COMPOSANTS INCLINÉ POUR UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

TABLEAU DE COMPARAISON DES DIFFÉRENTS COFFRETS

Coffret	Zone d'équipements			Support de composants format 45 x 45		Emplacements pour prises de courant format 45 x 45
	Taille équivalente à	Volume total disponible largeur x hauteur x profondeur	Nombre de scratches	Taquets	Incliné	Capacité
2R x 12M	220 x 230 x 70 mm	1	Non	Non	4 x 2 modules	2 x 2 modules
N 3R x 12M	220 x 360 x 70 mm	2	Oui	Oui	4 x 2 modules	2 x 2 modules
N 2R x 18M	330 x 210 x 70 mm	1	Non	Non	6 x 2 modules	3 x 2 modules
N 3R x 18M	330 x 380 x 70 mm	2	Oui	Oui	6 x 2 modules	3 x 2 modules




Créez facilement votre réseau filaire

Le coffret de communication
Practibox S Multimédia
offre la solution de connexion
la plus performante
via un réseau filaire

Composez votre réseau selon vos besoins
de distribution des services dans la maison :
réseau multimédia via prises RJ 45
et TV par liaison coaxiale grâce à la simplicité
de la mise en œuvre.


▶ [Voir le tutoriel d'installation
du coffret Practibox S Multimédia](#)

■ LA PERFORMANCE DU RÉSEAU FILAIRE

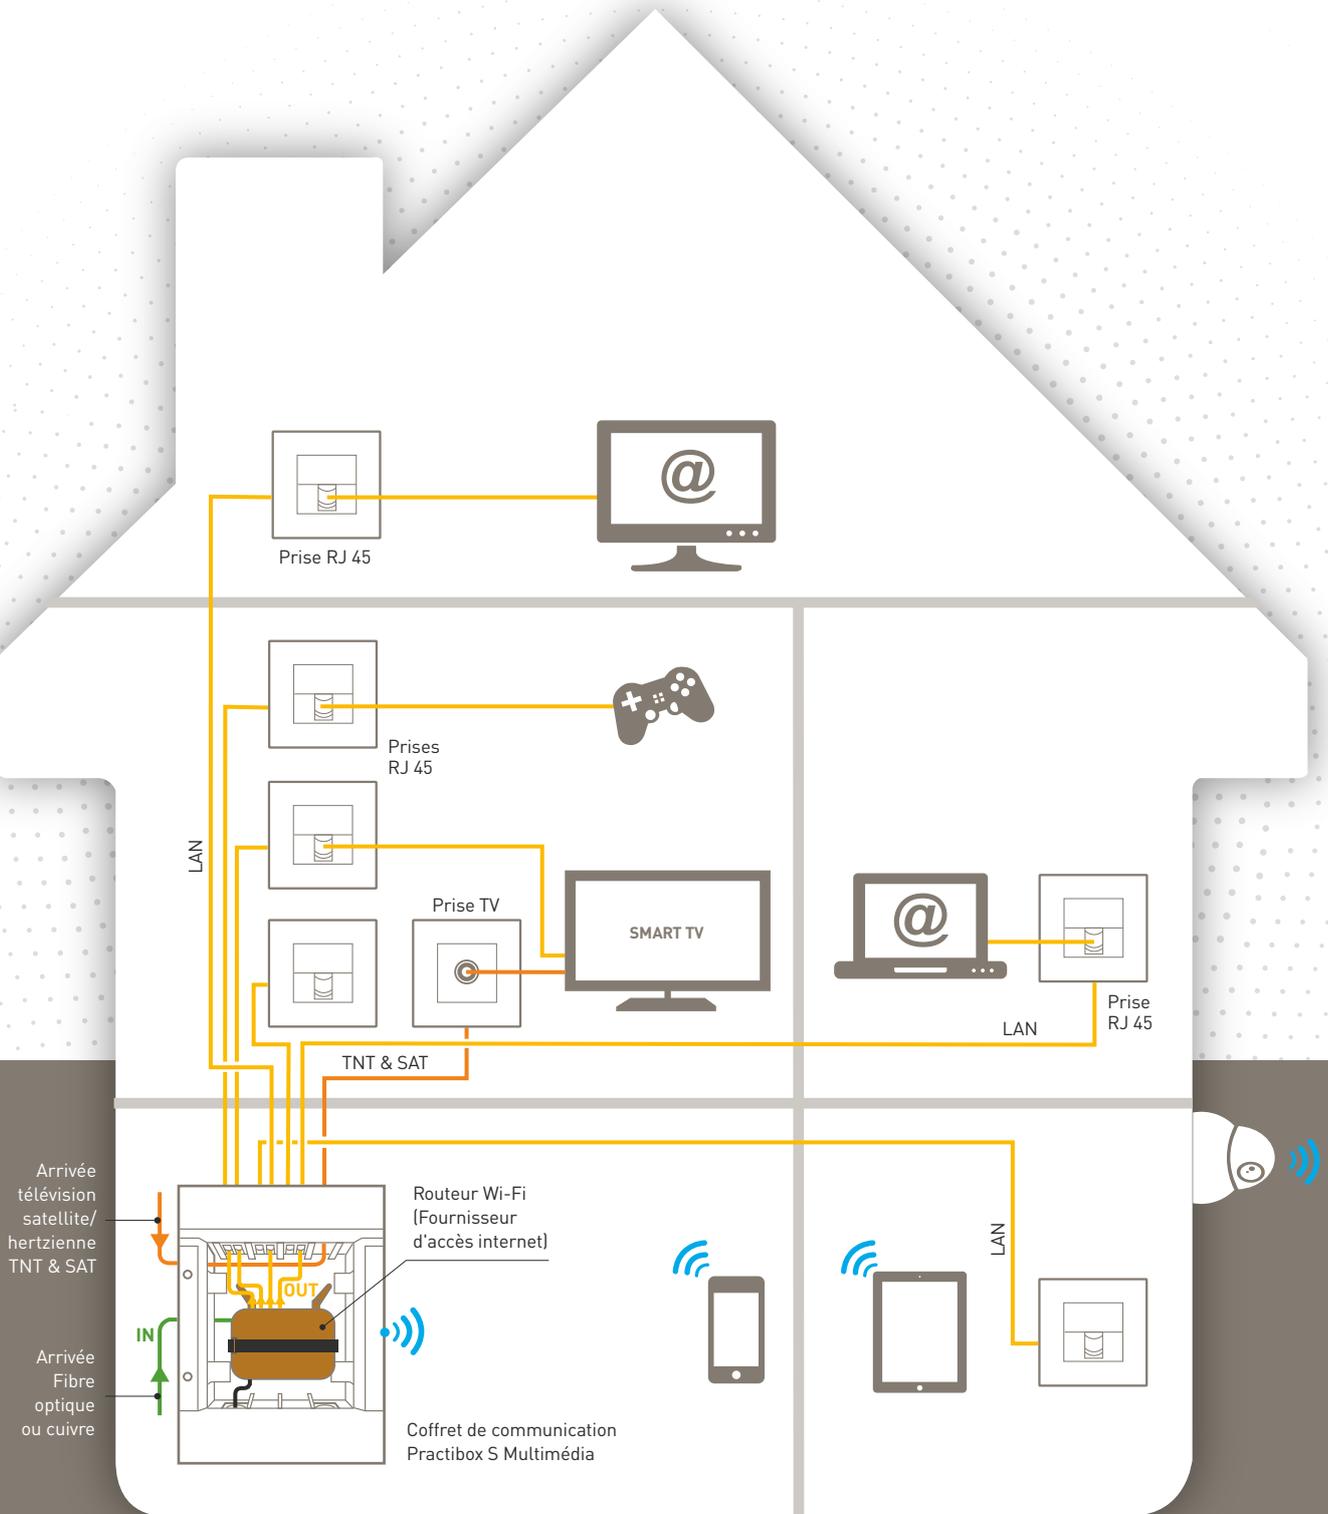

CONFIGURATION D'UNE CONNEXION AVEC ROUTEUR


DANS LE COFFRET DE COMMUNICATION

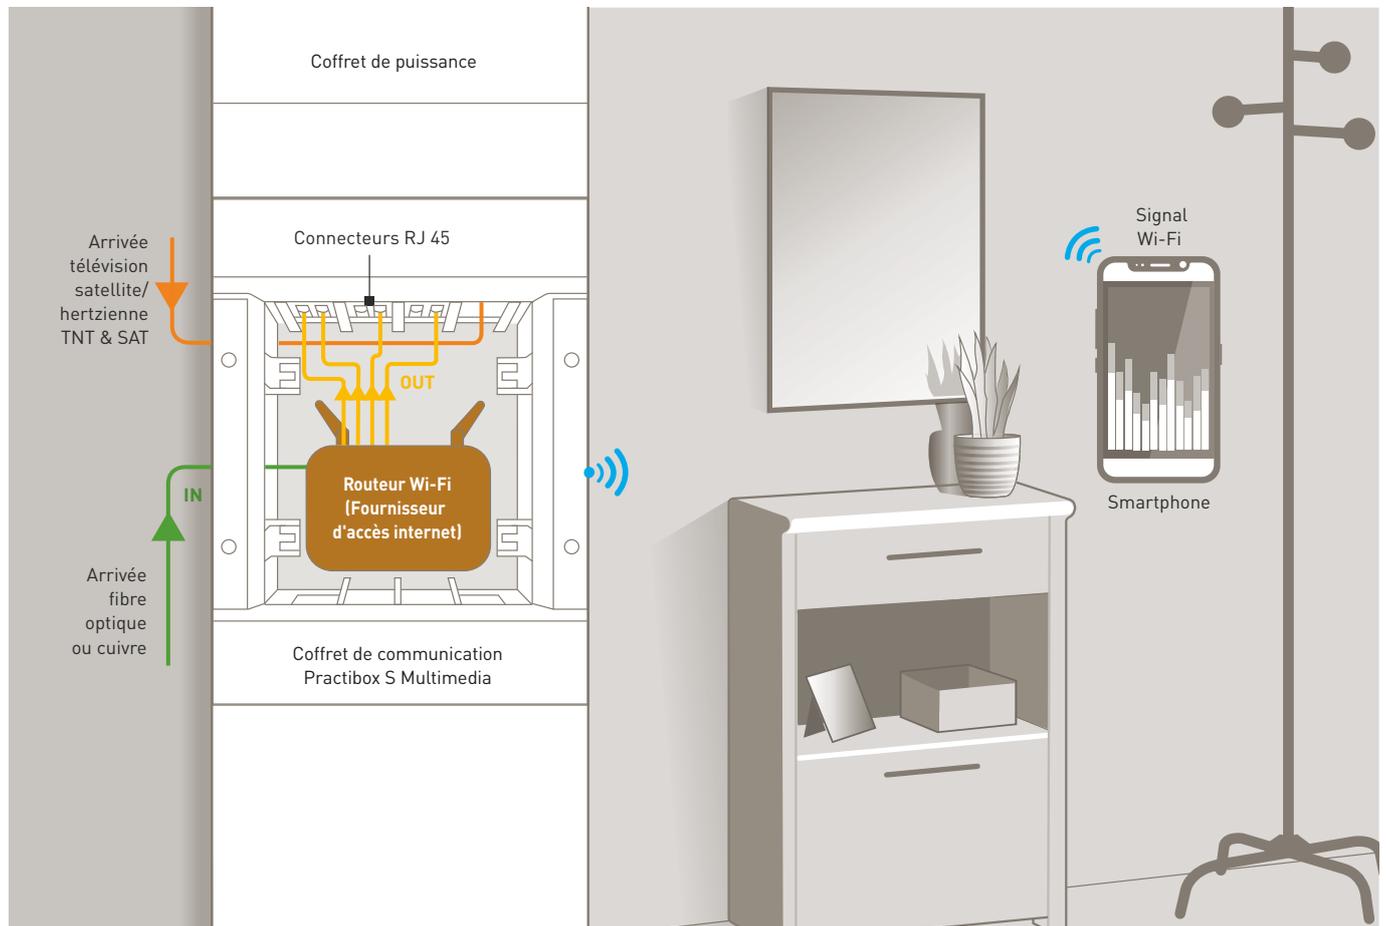

COFFRÉT
DE COMMUNICATION
PRACTIBOX S MULTIMÉDIA
VERSION ENCASTRÉE



■ VERS LE SALON (ESPACE TV)

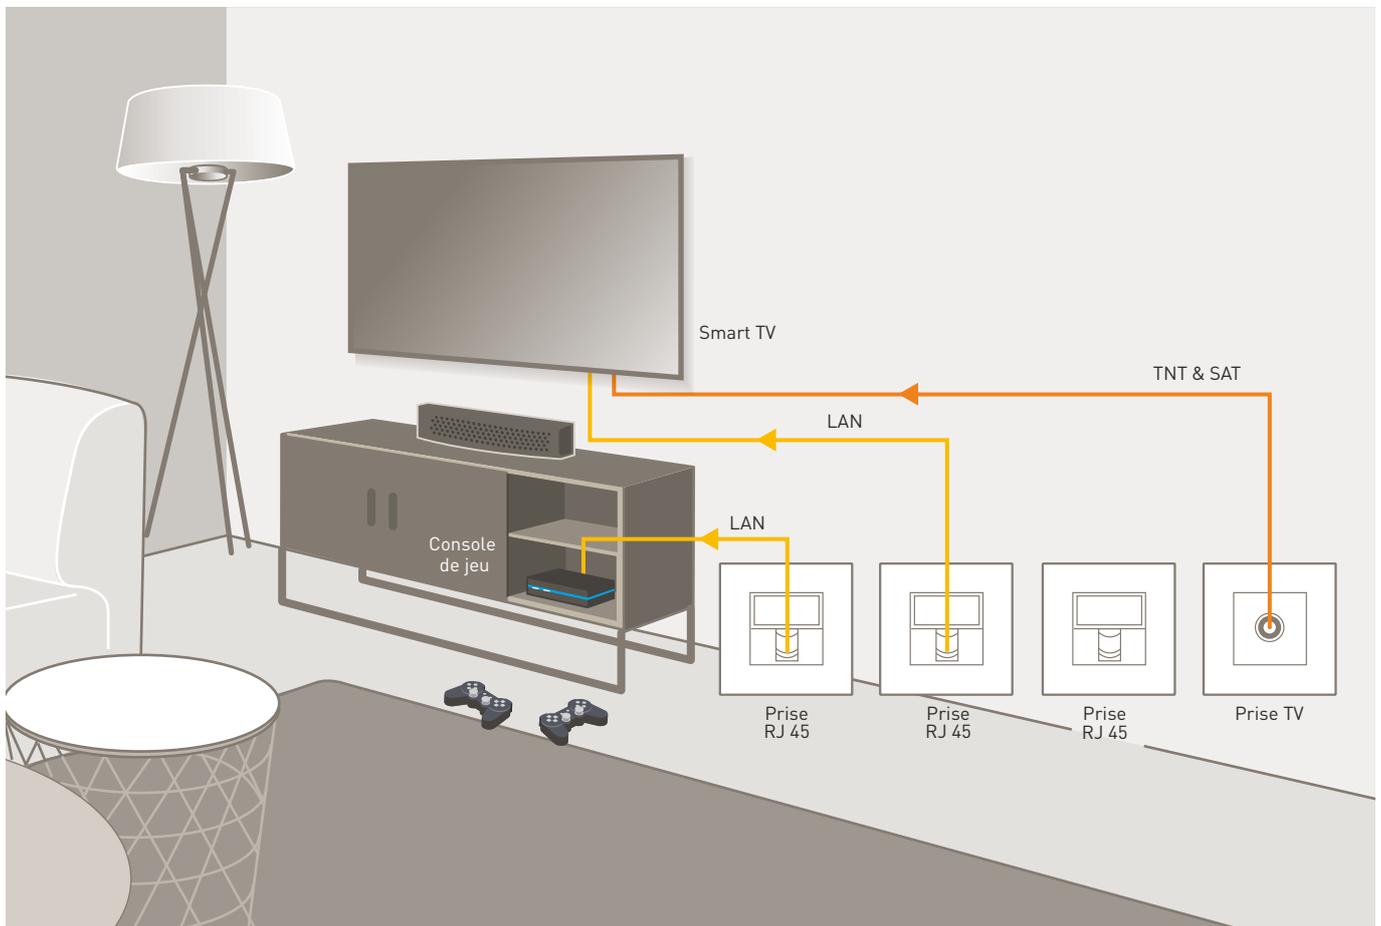




Liberté et simplicité avec **Wi-Fi ready at home**

Des points d'accès
Wi-Fi alimentés
en PoE dans l'installation
numérique de la maison

Profitez d'une meilleure mobilité avec la connectivité sans fil pour ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres objets connectés dans toute la maison. Le point d'accès Wi-Fi PoE, permettant d'élargir leur réseau Wi-Fi, répond aux besoins de télétravail : visioconférence, cloud, webinaire, fichiers partagés, streaming, IoT, etc. Le point d'accès Wi-Fi PoE de Legrand est facile à installer et à configurer pour un réseau Wi-Fi rapide, fiable et fluide.


 [Voir le tutoriel d'installation
du Switch PoE et du Point d'Accès Wi-Fi PoE](#)

■ EXEMPLE D'INSTALLATION
WI-FI READY AT HOME

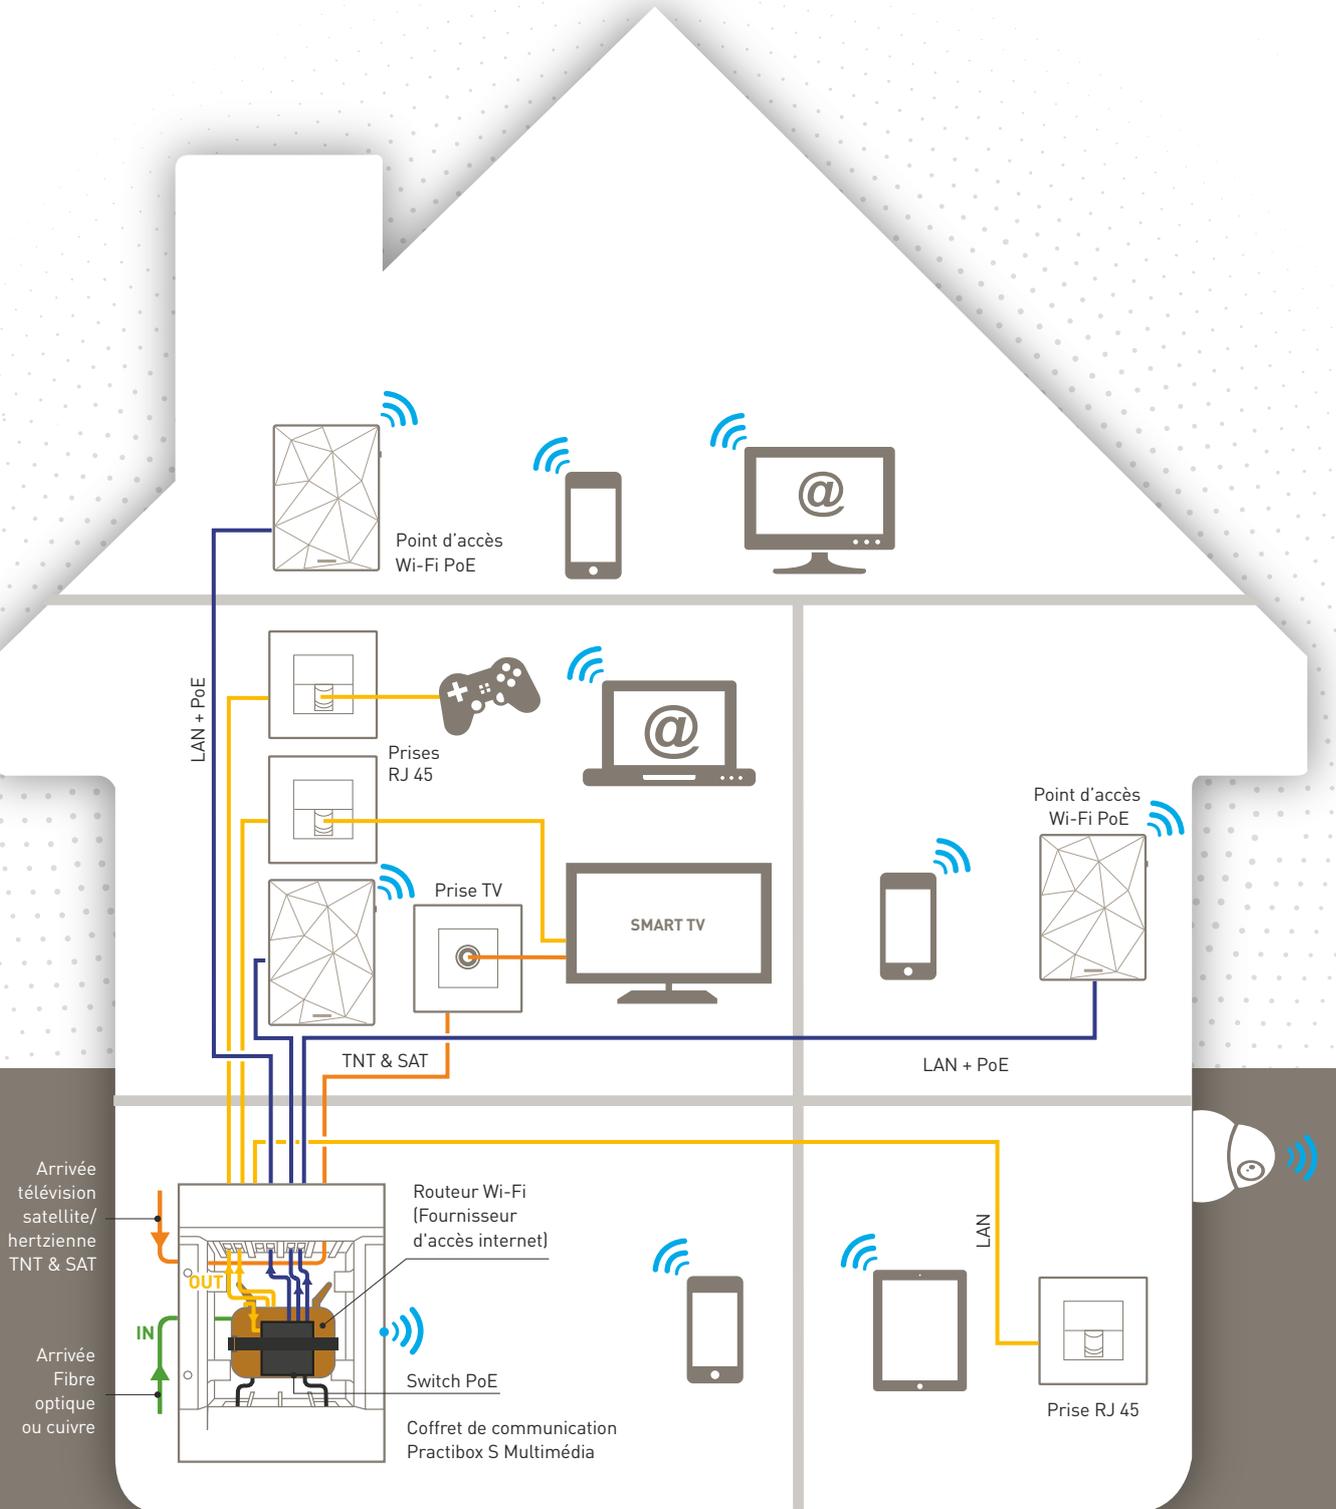

CONFIGURATION D'UNE CONNEXION WI-FI AVEC ROUTEUR ET UN SWITCH POE

DANS LE COFFRET DE COMMUNICATION

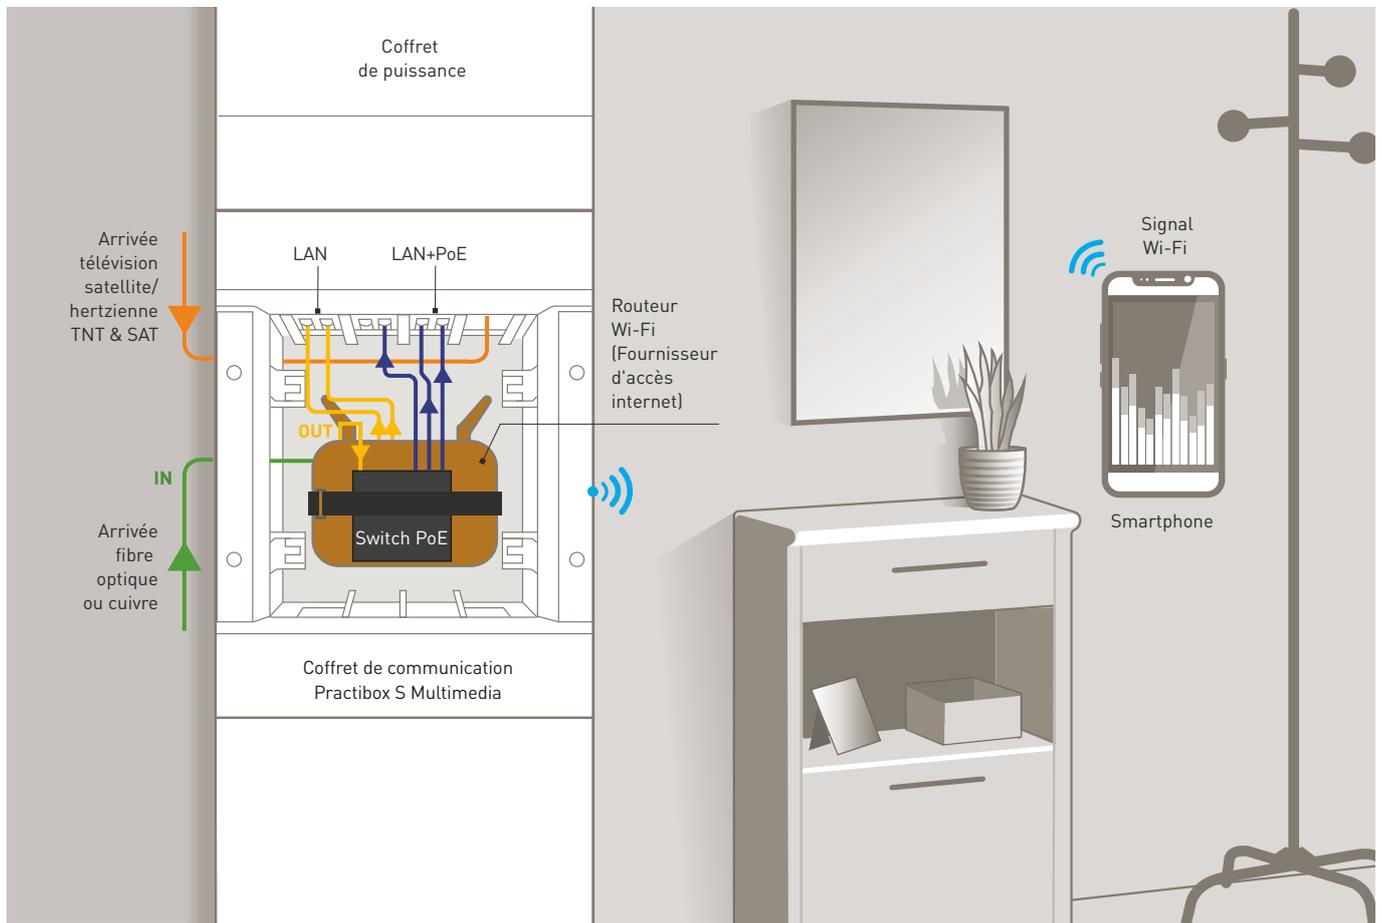

POINT D'ACCÈS WI-FI PoE

Le point d'accès Wi-Fi PoE est facile à installer et à configurer :

- Diffuse le signal Wi-Fi sur 2 bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz) sans perte de signal
- S'installe dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm et se câble comme une prise RJ 45 avec du câble 4 paires torsadées
- Alimentation par switch Gigabit PoE situé dans le coffret de communication
- Facile à configurer en quelques clics avec un smartphone ou ordinateur à partir de l'application Legrand Home + Project ou directement en se connectant sur le point d'accès Wi-Fi
- Possibilité de choisir la puissance du signal Wi-Fi : pièce seule, zone de la maison, ensemble du logement...
- Bouton ON/OFF pour activer ou désactiver le point d'accès Wi-Fi




SWITCH PoE 5 PORTS
4 sorties Gigabit PoE+
Puissance totale : 65 W
Jusqu'à 30 W par port

LUXUL
A brand of Legrand


Switch compacte
Alimentation incluse
Boîtier métallique

■ SANS INSTALLATION DE POINTS D'ACCÈS WI-FI SUPPLÉMENTAIRES

Dans le salon (coin tv)

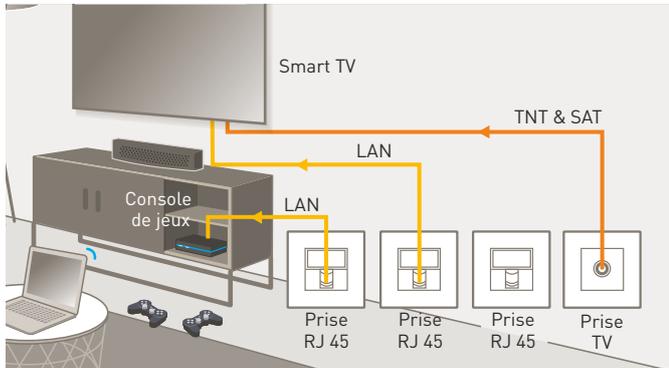


Dans la chambre


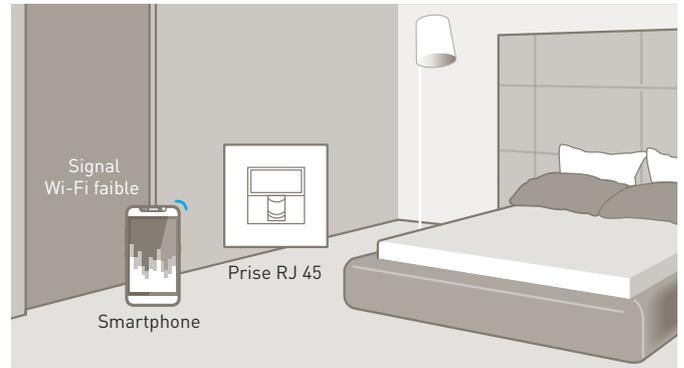


■ AVEC INSTALLATION DE POINTS D'ACCÈS WI-FI SUPPLÉMENTAIRES

Dans le salon (coin tv)

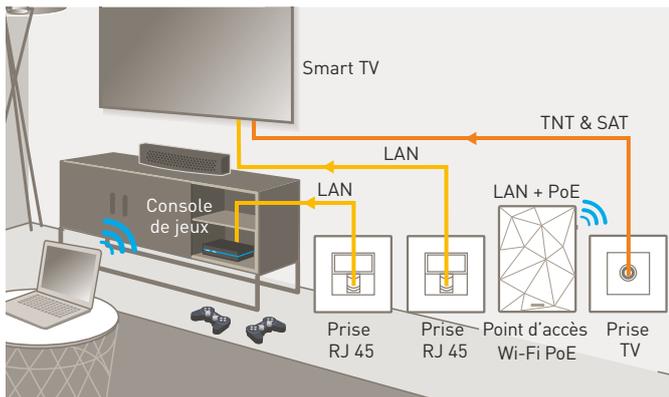


Dans la chambre

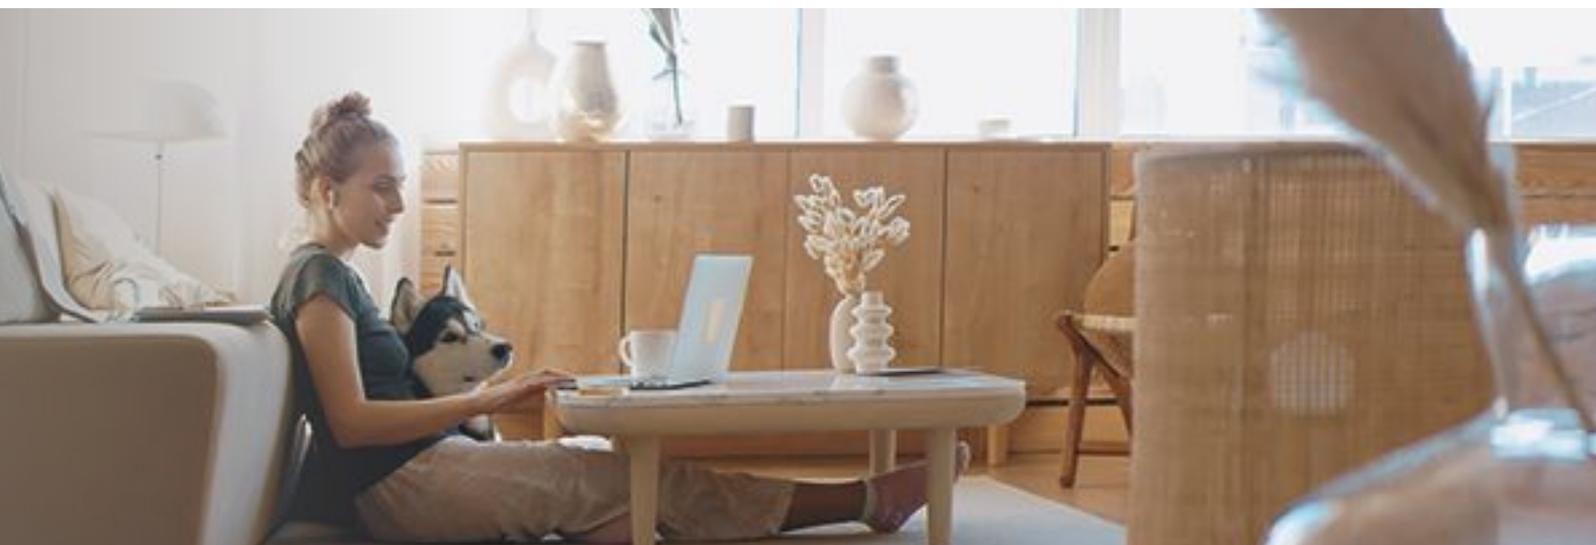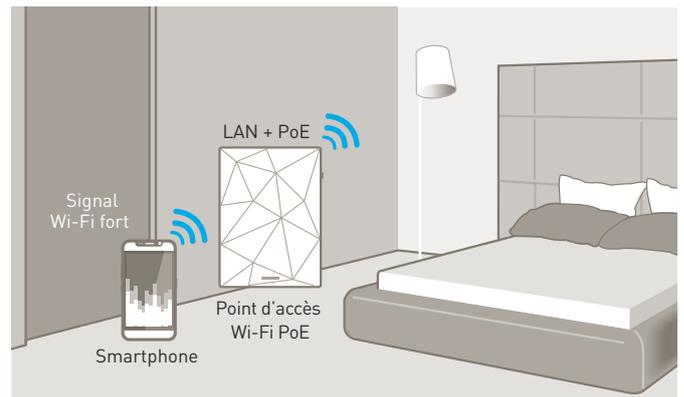

Coffret de communication Multimédia Practibox S

tableau de choix

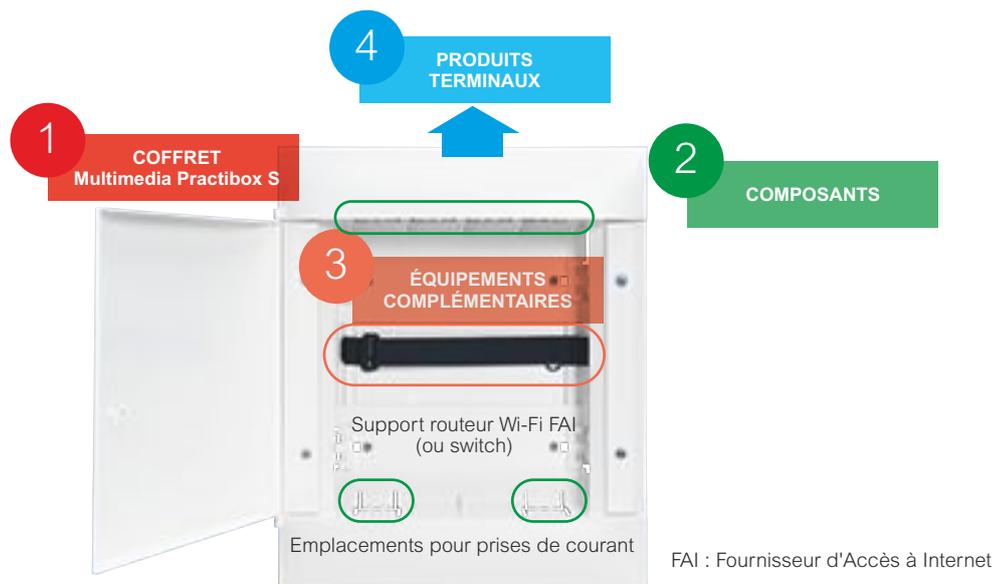

FAI : Fournisseur d'Accès à Internet

1 - COFFRETS MULTIMÉDIA PRACTIBOX S (LIVRÉS AVEC PORTE BLANCHE)		2 Rangées 12 Modules ⁽¹⁾	N 3 Rangées 12 Modules ⁽¹⁾	N 2 Rangées 18 Modules ⁽¹⁾	N 3 Rangées 18 Modules ⁽¹⁾
Montage encastré	Pour murs en briques et maçonnerie	1 357 02	1 357 03	1 357 07	1 357 08
	Pour cloisons sèches	1 357 22	1 357 23	1 357 27	1 357 28
Montage saillie		1 358 02	1 358 03	1 358 07	1 358 08

2 - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES					
Prise RJ 45 cat. 6 UTP	1 module	Mosaic			0 765 61
		Arteor			5 723 02
	2 modules	Mosaic			0 765 64
		Arteor			5 723 14
Câble Ethernet	Cat. 6 U/UTP	LSOH 305 m			0 327 54
		LSOH 500 m			0 328 61
		PVC 305 m			0 327 55
Prise traversée fibre optique SC/APC	2 modules	Mosaic			0 786 14

2 - ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION POUR TÉLÉVISION					
Adaptateurs télévision "type F"		Mâle/mâle			0 739 91
		Femelle/Femelle			0 739 92
Répartiteur TV/SAT sur coaxial		2 sorties			0 739 80
		4 sorties			0 739 82
Coupleur Hertzien - Satellite 0 739 70					0 739 70
Fiche télévision "type F"	Fiche "F" mâle à visser				0 739 90
	Fiche "F" mâle à sertir				0 739 95
Bouchon 75 Ω "F"					0 739 98

2 - ÉQUIPEMENTS D'ALIMENTATION					
Prise de courant 2P+T standard français	2 modules	Mosaic			0 771 11 L
		Arteor			5 720 21
Prise de courant 2P+T standard italien	1 module	Mosaic			0 775 11
		Arteor			5 721 03
Prise de courant 2P+T standard germanique	2 modules	Mosaic			0 772 11
		Arteor			5 721 18
Prise de courant 2P+T standard britannique	2 modules	Mosaic			0 775 05
		Arteor			5 721 11
Prise de courant 2P+T multistandard	2 modules	Arteor			5 721 23

3 - ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES					
Cordons de brassage	Informatique et téléphone	0,2 m			4 130 47
		0,4 m			4 130 48
	Téléphone	1 RJ 45 0,18 m			4 132 01
	Cordon répartiteur téléphonique	2 RJ 45 0,3 m			4 132 02
		4 RJ 45 0,3 m			4 132 04
Switch PoE 5 ports	Cordon d'alimentation UE				4 131 11
	Cordon d'alimentation standard britannique				4 131 13
Cordon fibre optique					0 326 18

(1) Disponibles en différentes hauteurs équivalentes à 2 ou 3 rangées, et largeurs équivalentes à 12 ou 18 modules

Coffret de communication Multimédia Practibox S

tableau de choix (suite)

4 - PRODUITS TERMINAUX (INSTALLATION HORS COFFRET)				
INFORMATIQUE				
Prise RJ 45 UTP	1 module	Arteor		○ 5 723 02 ● 5 728 02 ● 5 700 57 ● 5 710 57
		Mosaic		○ 0 765 61 ● 0 794 61L ● 0 794 61
	2 modules	Arteor		○ 5 723 14 - 5 723 24 (rond) ● 5 728 14 - 5 728 24 (rond) ● 5 700 59 ● 5 710 59 - 5 728 81 (rond)
		Mosaic		○ 0 765 64 ● 0 791 64L ● 0 794 64
Point d'accès Wi-Fi PoE		Wi-Fi n+ac		0 336 10
		Wi-Fi n		0 335 23
Cordons de brassage RJ 45 cat. 6 U/UTP		0,5 m		● 0 518 18
		1 m		● 0 517 72 ● 0 518 62 ● 0 518 58
		2 m		● 0 517 73 ● 0 518 63 ● 0 518 59
		3 m		● 0 517 74 ● 0 518 64 ● 0 518 60
		5 m		● 0 517 75 ● 0 518 65 ● 0 518 61
Cordon utilisateur RJ 11 / RJ 45 2 m		2 m		0 516 94
Prise traversée fibre optique SC/APC	2 modules	Mosaic		○ 0 786 14 ● 0 791 14L ● 0 794 15L
TÉLÉVISION				
Prises TV "type F"	1 module	Arteor		○ 5 721 63 ● 5 726 63 ● 5 700 50 ● 5 710 50
		Mosaic		○ 0 787 90
	2 modules	Mosaic		○ 0 787 80
	Prises TV mâle 9,5 mm	1 module	Arteor	
		Mosaic		○ 0 787 93
	2 modules	Mosaic		○ 0 787 82 ● 0 792 92
	Prises TV-SAT	1 module	Arteor	
		Mosaic		○ 0 787 95
Prises TV-R-SAT	2 modules	Arteor		○ 5 721 72 ● 5 726 72 ● 5 726 91 ● 5 726 90
		Mosaic		○ 5 787 86 ● 0 792 96
Prises TV-R-SAT-SAT	2 modules	Arteor		○ 5 721 69 ● 5 726 69 ● 5 726 93 ● 5 726 92
		Mosaic		○ 0 787 94
Cordon pour raccorder un téléviseur		2 m		0 910 24

Coffret de communication Multimédia Practibox S

1 Coffret de communication multimédia



1 357 07

1 357 08

1 358 02

Tableau de choix p. 18

Emb.	Réf.	Coffrets de communication Multimédia Practibox S
		Emplacements pour les composants et prises de courant Zone d'équipement pour routeur, switch, ...
		Version encastré Livré avec porte blanche
1	1 357 02	2 rangées 12 modules ⁽¹⁾ Pour murs en briques et maçonnerie
1	1 357 22	Pour cloisons sèches
1	1 357 03	3 rangées 12 modules ⁽¹⁾ Pour murs en briques et maçonnerie
1	1 357 23	Pour cloisons sèches
1	1 357 07	2 rangées 18 modules ⁽¹⁾ Pour murs en briques et maçonnerie
1	1 357 27	Pour cloisons sèches
1	1 357 08	3 rangées 18 modules ⁽¹⁾ Pour murs en briques et maçonnerie
1	1 357 28	Pour cloisons sèches
		Version saillie Livré avec porte blanche
1	1 358 02	2 rangées 12 modules ⁽¹⁾
1	1 358 03	3 rangées 12 modules ⁽¹⁾
1	1 358 07	2 rangées 18 modules ⁽¹⁾
1	1 358 08	3 rangées 18 modules ⁽¹⁾

(1) Disponibles en différentes hauteurs équivalentes à 2 ou 3 rangées, et largeurs équivalentes à 12 ou 18 modules

Coffret de communication composants

2 Composants



0 327 54

0 765 61

0 786 14

Tableau de choix p. 18

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 pour données informatiques
		Repérage T568A et T568B avec codes couleurs Conformes aux normes ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, amendement 2, EN 50173-A et TIA/EIA 568 C
		Cat. 6 UTP - 1 module Blanc
10	0 765 61	Version Mosaic
10	5 723 02	Version Arteor
		Cat. 6 UTP - 2 modules Blanc
10	0 765 64	Version Mosaic
10	5 723 14	Version Arteor
		Câbles Ethernet
		Câbles pour réseaux locaux cat. 6 U/UTP 4 paires torsadées 100 Ω Bleu RAL 5015 Code couleur TIA/EIA Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 2.0, EN 50173-1 and TIA/EIA 568C
		LSOH
305 ⁽¹⁾	0 327 54	Long. 305 m Livré en boîte carton Poids 16 kg
505 ⁽¹⁾	0 328 61	Long. 500 m Livré sur touret Poids 18 kg
		PVC
305 ⁽¹⁾	0 327 55	Long. 305 m Livré en boîte carton Poids 13 kg
		Prise optique pour données informatiques
		Pour le raccordement de 2 fibres Equipée d'un connecteur duplex Livrée avec capuchons de protection Prise fibre optique monomode SC/APC version Mosaic
1	Blanc 0 786 14	

1: En mètre(s)

Coffret de communication

composants (suite)

2 Composants



0 739 70



0 739 92



0 772 11

Tableau de choix p. 18

Emb.	Réf.	Equipements de distribution pour télévision
		Répartiteurs TV/SAT sur coaxial Connecteurs "F" Fréquence: 0 - 2400 MHz Montage sur rail DIN avec accessoire réf. 0 739 79 (non fourni)
5	0 739 80	Répartiteur TV - 2 sorties (atténuation - 4.5 dB) 3.5 modules
5	0 739 82	Répartiteur TV - 4 sorties (atténuation - 8.5 dB) 4.5 modules
		Coupleur TV/SAT Isolation TV - SAT > 25 dB Coupleur avec entrée hertzienne et satellite 47 - 862 MHz/950 - 2400 MHz
5	0 739 70	
25	0 739 91	Adaptateurs "F" Adaptateur "F" mâle/mâle
25	0 739 92	Adaptateur "F" femelle/femelle
25	0 739 90	Fiches "F" pour câble coaxial Ø7 mm Fiche "F" mâle à visser
25	0 739 95	Fiche "F" mâle à sertir
10	0 739 98	Bouchon 75 Ω "F" Pour équiper les sorties inutilisées des répartiteurs et des amplificateurs

Emb.	Réf.	Prises de courant
		2P+T 2 modules - Blanc
10	0 771 11L	Version Mosaic - Surface
10	5 720 21	Version Arteor
		2P+T standard italien 1 module - Blanc Bornes à vis 10/16 A
10	0 775 11	Mosaic version
10	5 721 03	Arteor version
		2P+T standard germanique 2 modules - Blanc 16 A bornes automatiques
10	0 772 11	Version Mosaic
10	5 721 18	Version Arteor
		2P+T standard britannique 2 modules - Blanc 13 A
10	0 775 05	Version Mosaic
10	5 721 11	Version Arteor
		2P+T multistandard 2 modules - Blanc
10	5 721 23	Version Arteor

Coffret de communication

équipements complémentaires

3 Equipements complémentaires



4 130 47



4 130 48



4 131 11

Tableau de choix p. 18

Emb.	Réf.	Cordons de brassage
		Cordons informatique et téléphone
4	4 130 47	Cordon plat - 0,2 m
4	4 130 48	Cordon plat - 0,4 m
		Cordons téléphone
4	4 132 01	Cordon simple - 0,18 m
1	4 132 02	Cordon double RJ 45 - 0,3 m
1	4 132 04	Cordon quadruple RJ 45 - 0,3 m
		Switches PoE
		Switches Ethernet à 5 ports avec 4 sorties Gigabits PoE+
		Non manageable
		Puissance totale 65 W
		Puissance de sortie maximale de chaque port PoE: 30 W
		Livré avec cordon d'alimentation
		Dimensions:
		991 (Largeur) x 991 (Profondeur) x 273 mm (Hauteur)
1	4 131 11	Cordon d'alimentation UE
1	4 131 13	Cordon d'alimentation standard britannique

Produits terminaux

pour coffret de communication

4 Produits terminaux

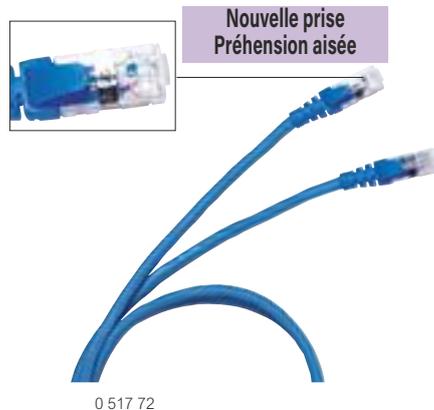


Tableau de choix p. 19

Emb.	Réf.	Prises RJ 45 Mosaic
10	0 765 61	Cat. 6 UTP - 1 module <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
10	0 794 61	
10	0 794 61L	
10	0 765 64	Cat. 6 UTP - 2 modules <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
10	0 794 64	
10	0 791 64L	
10	5 723 02	Prises RJ 45 Arteor Cat. 6 UTP - 1 module <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Magnesium ● Champagne ● Soft Alu
10	5 728 02	
10	5 700 57	
10	5 710 57	
10	5 723 14	Cat. 6 UTP - 2 modules <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc - version carrée ● Magnesium - version carrée ● Champagne - version carrée ● Soft Alu - version carrée
10	5 728 14	
10	5 700 59	
10	5 710 59	
10	5 723 24	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc - version ronde ● Magnesium - version ronde ● Soft Alu - version ronde
10	5 728 24	
10	5 728 81	
1	0 336 10	Point d'accès Wi-Fi PoE Wi-Fi n+ac A installer dans boîte d'encastrement prof. 40 mm Avec connecteur RJ 45 à connexion rapide sans outil Alimentation via un switch PoE Configuration facile avec un smartphone ou un ordinateur (App Home + Project ou basé sur un navigateur) Possibilité de choisir la force du signal (uniquement dans la pièce ou zone) Fonction ON/OFF
1	0 335 23	Wi-Fi n Produit Plug & Play à installer sur toute prise RJ 45 connectée à un switch Power over Ethernet Auto-alimenté avec PoE Configuration facile avec un smartphone ou un ordinateur (basé sur un navigateur) Possibilité de choisir la force du signal Wi-Fi (uniquement dans la pièce ou zone) Fonctions WPS (Wi-Fi Protected Setup) et ON/OFF

Emb.	Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45
		Cat. 6 non blindés impédance 100 Ω RJ 45 - RJ 45 droit
1	0 518 18	Long. 0,5 m
1	0 517 72	Long. 1 m
1	0 517 73	Long. 2 m
1	0 517 74	Long. 3 m
1	0 517 75	Long. 5 m
1	0 518 62	0 518 58 Long. 1 m
1	0 518 63	0 518 59 Long. 2 m
1	0 518 64	0 518 60 Long. 3 m
1	0 518 65	0 518 61 Long. 5 m
		Prises optique Mosaic Pour le raccordement de 2 fibres au poste de travail Equipée d'un connecteur duplex Livrée avec capuchons de protection 2 modules
1	0 786 14	Prise fibre optique monomode SC/APC <ul style="list-style-type: none"> ○ Blanc ● Alu ● Noir mat
1	0794 15L	
1	0791 14L	
5	0 326 18	Cordon fibre optique Cordon simplex SC/APC, Long. 2 m

Produits terminaux

pour coffret de communication (suite)

4

Produits terminaux



0 787 82



0 787 80



0 787 86



5 726 63



5 721 67




5 721 69

Emb.	Réf.	Prises télévision Mosaic
5	0 787 93	Prises TV mâle 9.5 mm Faible atténuation: 1 dB ○ Blanc - 1 module
10	0 787 82	○ Blanc - 2 modules ● Alu - 2 modules
10	0 792 92	
10	0 787 90	Prises TV type "F" Faible atténuation: 1 dB ○ Blanc - 1 module
10	0 787 80	○ Blanc - 2 modules
5	0 787 95	Prise TV-SAT - 1 module Faible atténuation: 1dB ○ Blanc
10	0 787 86	Prises TV-R-SAT - 2 modules Faible atténuation: 1.5 dB ○ Blanc ● Alu
10	0 792 96	
10	0 787 94	Prises TV-R-SAT-SAT - 2 modules Faible atténuation: 1,5 dB (In1: TV-R-SAT / In2: SAT2) ○ Blanc
10	0 910 24	Cordon utilisateur pour raccorder un téléviseur 9,52 mm mâle - femelle Long. 2 m



Emb.	Réf.	Prises télévision Arteor
10	5 721 71	Prises TV mâle 9.5 mm - 1 module Faible atténuation: 1 dB ○ Blanc ● Magnesium ● Champagne ● Soft Alu
10	5 726 71	
10	5 700 51	
10	5 710 51	
10	5 721 63	Prises TV type "F" - 1 module Faible atténuation: 1 dB ○ Blanc ● Magnesium ● Champagne ● Soft Alu
10	5 726 63	
10	5 700 50	
10	5 710 50	
10	5 721 67	Prises TV-SAT - 1 module ○ Blanc ● Magnesium ● Champagne
10	5 726 67	
10	5 726 95	
10	5 721 72	Prises TV-R-SAT - 2 modules Faible atténuation: 1,5 dB Radio FM +DAB+ ○ Blanc ● Magnesium ● Champagne ● Soft Alu
10	5 726 72	
10	5 726 91	
10	5 726 90	
1	5 721 69	Prises TV-R-SAT-SAT - 2 modules Faible atténuation: 1,5 dB (In1: TV-R-SAT1 / In2: SAT2) ○ Blanc ● Magnesium ● Champagne ● Soft Alu
1	5 726 69	
1	5 726 93	
1	5 726 92	
10	0 910 24	Cordon utilisateur pour raccorder un téléviseur 9,52 mm mâle - femelle Long. 2 m





SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrandgroup.com

 youtube.com/user/legrand

 facebook.com/Legrand

 twitter.com/Legrand

 pinterest.com/legrandgroup

 instagram.com/legrandnews



Siège social

et Direction Internationale
87045 Limoges Cedex - France
Tél. : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55